


ALUWELD

GAMME CHALEUR

PROTECTION CHALEUR 100°C

- Opérations de soudure MIG/MAG
- Manutention à proximité de fours
- Aciérie, cimenterie, fonderie, verrerie

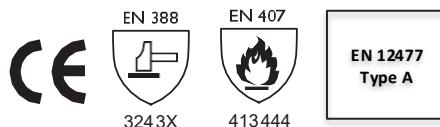

AET N°0075/011/62/06/19/1819 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Cuir croûte de bovin traité anti-chaleur
Dos Tissu aluminisé
Doublure gant Molleton laine/coton
Manchette Cuir croûte de bovin, côté paume doublé toile coton et côté dos doublé molleton laine/coton
Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires

PRO•ONE :

Disponible à la main



Résistance aux projections de métal liquide

Dos aluminisé



Très bon grip



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
Jusqu'à 250 °C
pendant 11 secondes

Cuir traité anti-chaleur doublé



Résistance à l'abrasion

Niveau 4 obtenu en paume



Protection de l'avant bras

Manchette
20 cm