


B7VERD

LIGNE CHALEUR

PROTECTION TRÈS HAUTES TEMPÉRATURES

- Manutention de pièces chaudes n'excédant pas **800°C**
- Secteur de la **métallurgie** et de la **verrière**
- Fonderies, Forges, Sidérurgie, Laminoires, Bout chaud

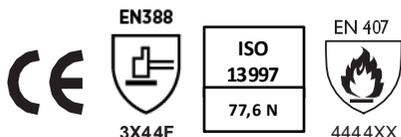

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/02/19/0385 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12 **TU**

COMPOSITION

Tricot Fibres minérales enduites de silicone
Doubleure Tri-composant, coton contre la main
Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires



Protection thermique



Résistance à la chaleur de contact et à la flamme

Résiste à des températures de 800 °C
 Fibres minérales enduites de silicone

Pouce renforcé par un jonc spécial en VEROST



Protection exceptionnelle aux coupures

Doubleure tri-composant

77,6 N



Protection de l'avant bras

Manchette
15 cm