


PROSoud/1

GAMME SOUDEUR

- Soudage MIG/MAG
- Métal, verre, énergies, plastique
- Soudage et chaudronnerie, opérations de ferrage, opérations de production, la manipulation de feuillards, treillis
- Manipulation de pièces chaudes et coupantes

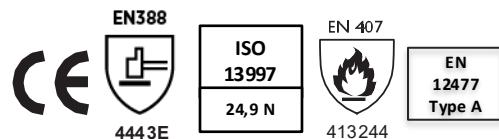

AET N°0075/011/162/10/18/2328 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

5 6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Cuir croûte de bovin oléofuge & hydrofuge

Dos Cuir croûte de bovin

Doublure Gant tricoté en para-aramide/coton/fibres minérales/polyester

Manchette Cuir croûte de bovin anti-chaleur

Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 25 paires

PRO•ONE :

Disponible à la main



Haute résistance aux projections de métal liquide

**Résistance à la chaleur**

Isolation thermique :
100°C pendant 15 secondes
minimum et 250°C pendant
10 secondes

Cuir traité oléofuge
et hydrofuge

**Très bonne résistance à la coupure**

Doublure technique en para-aramide/coton/fibres minérales/polyester

Jusqu'à 5 lavages à sec possibles