


# STOP-OILCUT

GAMME COUPURE

## HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manipulation de pièces très coupantes en milieu huileux et humides
- Environnement, énergies, métal, maintenance industrielle
- Visite de canalisations, assainissement, usinage, actions de décolletage et estampage

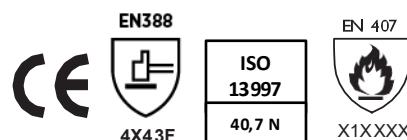

AET N° 0075/011/162/04/21/0620 (CTC)

NORMES (DÉTAILS SUR SITE WEB)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

## TAILLE

6 7 8 9 10 11 12

## COMPOSITION

Tricot Maille HPPE/inox/polyester

**Enduction** Première enduction totale en nitrile et seconde enduction paume en nitrile « sandy finished »

Jauge : 13

## ENTRETIEN



## CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 50 paires

- Etanchéité
- Protection aux coupures maximale  
Maille technologique
- Résistance à la chaleur  
Isolation thermique :  
Jusqu'à 250°C pendant 11 secondes



Excellent résistance aux huiles

Double enduction nitrile



Excellent grip

Enduction « sandy finished »