


WARM250D2

GAMME CHALEUR

PROTECTION CHALEUR 250°C

- Métal : interventions chaudes en fonderie
- Agroalimentaire : sortie de plats du four

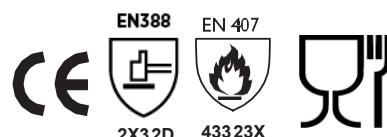

AET N°0075/011/162/06/19/1894 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Para-aramide/polyamide enduit silicone
Doublure totale Feutre para-aramide et molleton acrylique/coton
 Longueur totale 33 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires

Pas de rétraction à la chaleur



Protection de l'avant-bras
 Longueur totale 33 cm



Résistance à la chaleur
 Isolation thermique : adapté à une chaleur de contact de 250°C

Para-aramide/polyamide enduit silicone



Très bonne résistance aux coupures
 Entièrement doublé en para-aramide et molleton acrylique /coton



Excellent grip